

UNIS "GINEX" d.d.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

PRIMER 4,5/3-I for 5,56

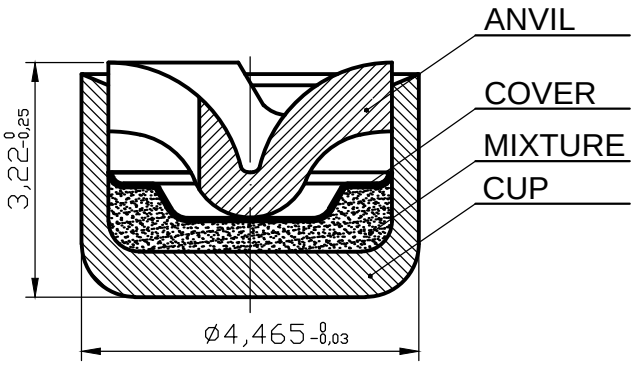

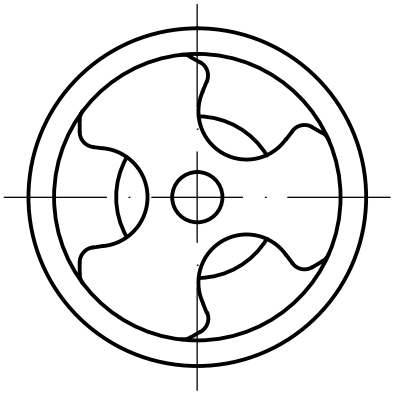

DESIGNED FOR USE IN:
5,56 x 45 mm NATO

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	0,68 $^{0}_{-0,02}$ mm
Anvil	CuZn30	0,91 $^{0}_{-0,03}$ mm
Cover	Paper disc	0,10 $^{0}_{-0,02}$ mm
Primer lacquers	Nitrolacquer red	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	0,027 $^{\pm 0,002}$ g

SENSITIVITY	
Ball weight	111,7 $^{\pm 0,57}$ g
Upper statistical limit	$\bar{H}$ + 3S ⩽ 304,8 mm (12")
Lower statistical limit	$\bar{H}$ - 3S ⩾ 76,2 mm (3")
Firing pin	Ø2mm; R1mm
Testing in cartridge case	5,56 mm

PACKING
100pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
50 pcs. of plastic trays packed into a carton box
10 carton boxes (50 000 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina