
UNIS "GINEX" d.d.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

PRIMER 4,5-B

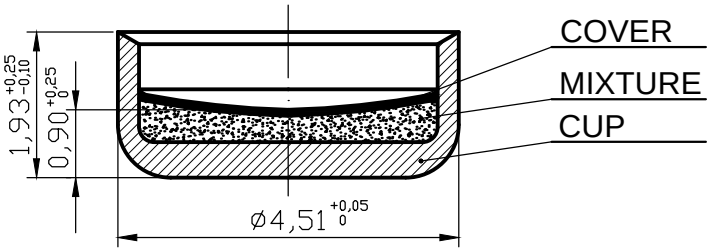

DESIGNED FOR USE IN:
START 8mm; 9mm KNALL; 9mm PA

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn10	$0,47^{\pm 0,02}$ mm
Cover	Tinfoiled disc	$0,05^{0}_{-0,02}$ mm
Primer lacquers	Nitrolacquer red	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	$0,023^{\pm 0,002}$ g

SENSITIVITY	
Ball weight	55 g
Upper statistical limit	$\bar{H} + 5S \leqslant$ 304,8mm (12")
Lower statistical limit	$\bar{H} - 2S \geqslant$ 76,2 mm (3")
Firing pin	Ø1,95mm; R1mm
Testing in tools	-

PACKING
100pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
50 pcs. of plastic trays packed into a carton box
10 carton boxes (50 000 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina