

UNIS "GINEX" d.d.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

PRIMER 5,5/3-N-P1

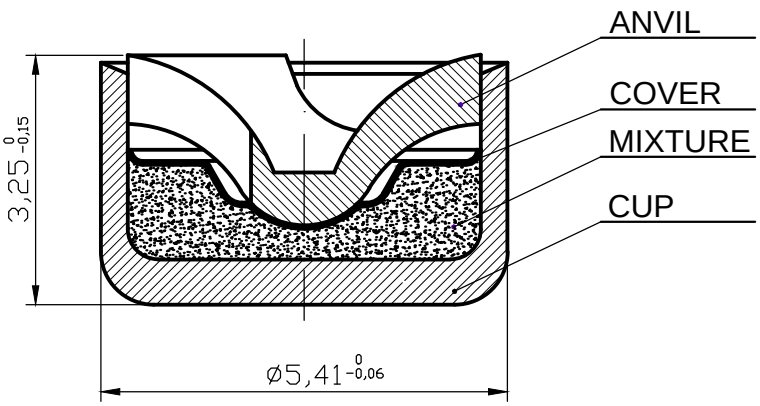

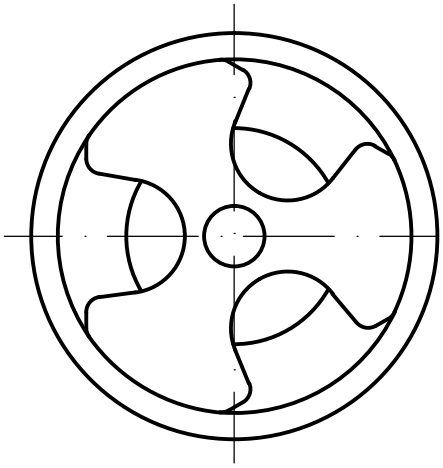

DESIGNED FOR USE IN:
7,62x51 mm .308 WIN; 8x57mm; .30-06 SP

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	0,65 $^{0}_{-0,02}$ mm
Anvil	CuZn30	0,91 $^{0}_{-0,03}$ mm
Cover	Paper disc	0,10 $^{0}_{-0,02}$ mm
Primer lacquers	Nitrolacquer red	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	0,040 $^{\pm 0,002}$ g

SENSITIVITY	
Ball weight	111,7 g
Upper statistical limit	$\bar{H}$ + 5S ⩽ 304,8 mm (12")
Lower statistical limit	$\bar{H}$ - 2S ⩾ 76,2 mm (3")
Firing pin	Ø2mm; R1mm
Testing in cartridge case	7,62 mm

PACKING
100pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
50 pcs. of plastic trays packed into a carton box
8 carton boxes (40 000 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina