
UNIS "GINEX" d.d.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

PRIMER 6,53/0,70

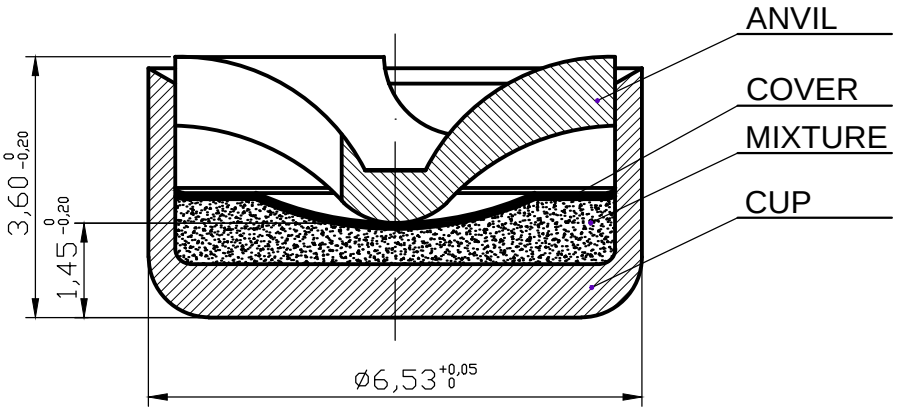

DESIGNED FOR USE IN:
.338 Lapua Magnum

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	0,71 0 -0,02 mm
Anvil	CuZn30	0,91 0 -0,03 mm
Cover	Tinfoiled disc	0,05 0 -0,02 mm
Primer lacquers	Nitrolacquer red	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	0,068 ±0,002 g

SENSITIVITY	
Ball weight	111,7 ±0,57 g
Upper statistical limit	$\bar{H}$ + 5S ⩽ 381 mm (15")
Lower statistical limit	$\bar{H}$ - 2S ⩾ 76,2 mm (3")
Firing pin	Ø2mm; R1mm
Testing in cartridge case	7,62 x 54 R

PACKING
1 000 pcs. of primers packed into carton box
5 000 pcs. of primers (5 carton box) into intermediate carton box
30 000 pcs. of primers (6 intermediate carton boxes) into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina