

UNIS "GINEX" d.d.

PRIMER DM 1024

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

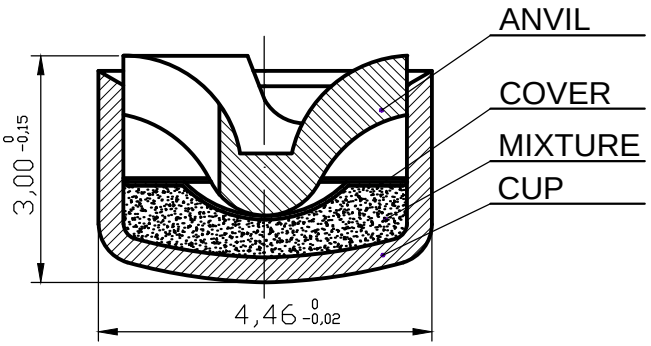

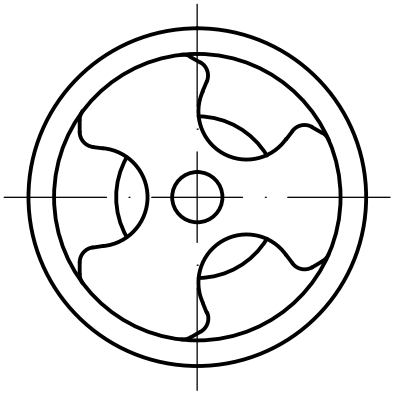

DESIGNED FOR USE IN:
Fuze for hand granade

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	$0{,}33^{0}_{-0{,}02}$ mm
Anvil	CuZn30	$0{,}91^{0}_{-0{,}03}$ mm
Cover	Tinfoiled disc	$0{,}05^{0}_{-0{,}02}$ mm
Primer lacquers	Nitrolacquer gren	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	$0{,}023^{\pm 0{,}002}$ g

SENSITIVITY	
Ball weight	55 g
Upper sensitivity limit	254 mm (10")
Lower sensitivity limit	25,4 mm (1")
Firing pin	Ø2mm; R1mm
Testing in tools	-

PACKING
100pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
50 pcs. of plastic trays packed into a carton box
10 carton boxes (50 000 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina