
UNIS "GINEX" d.d.

ECO Primer 12,7/3

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

NON TOXIC, NON CORROSIVE, HEAVY METAL FREE

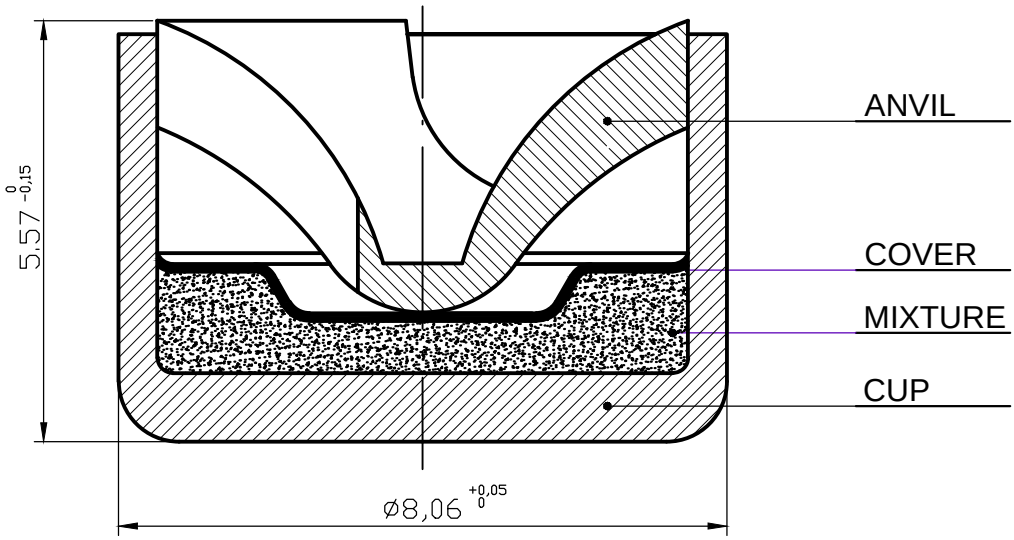

DESIGNED FOR USE IN:
.50 BROWNING

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn30	0,91 0 -0,03 mm
Anvil	CuZn30	1,20 ±0,02 mm
Cover	Paper	0,10 0 -0,02 mm
Primer lacquers	Nitro lacquer capon, green	-
Mixture	Non toxic, non corrosive, heavy metal free	

SENSITIVITY	
Ball weight	225 g
Upper statistical limit	$\bar{H}$ + 5S ⩽ 381 mm (15")
Lower statistical limit	$\bar{H}$ - 2S ⩾ 76,2 mm (3")
Firing pin	Ø2mm; R1mm
Testing in cartridge case	12,7 mm (0,50") BROWING

PACKING
136 pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
10 pcs. of plastic trays packed into a carton box
10 carton boxes (13 600 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina