
UNIS "GINEX" d.d.

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

PRIMER SK 30

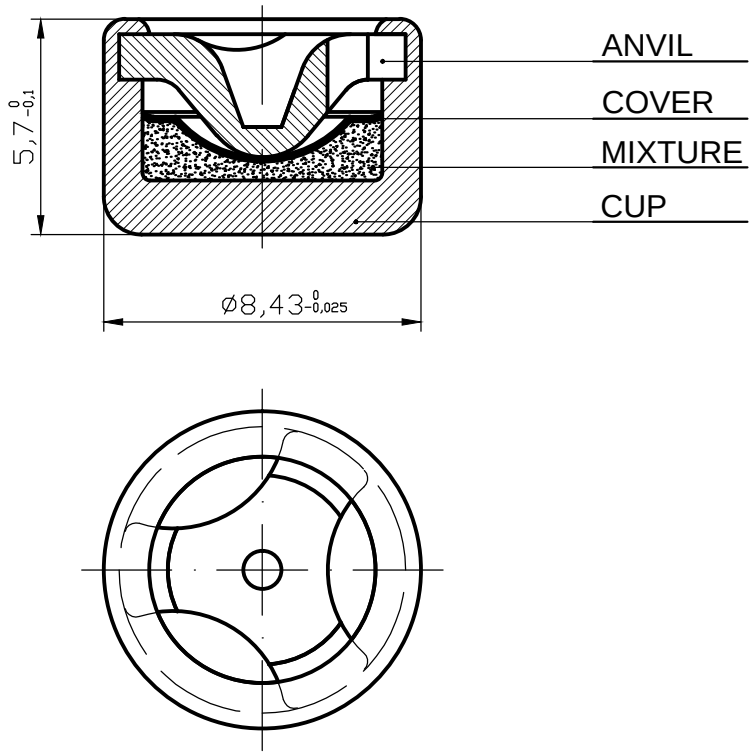

DESIGNED FOR USE IN:
Ammunition 30x173mm

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn33 Č29.10	$1,42^{\pm0,02}$ mm
Anvil	CuZn30	$1,20^{\pm0,02}$ mm
Cover	Tinfoiled disc	$0,05^{0}_{-0,02}$ mm
Primer lacquers	Nitrolacquer schwarz	-
Mixture	Non corrosive, without Hg	$0,130^{\pm0,002}$ g

SENSITIVITY	
Ball weight	510 g
Upper statistical limit	$\bar{H} + 5S \leqslant$ 16,3"
Lower statistical limit	$\bar{H} - 2S \geqslant$ 4,5"
Firing pin	R 1,65mm
Testing in tools	-

PACKING
136 pcs. of primers packed into a plastic tray with carton cover
10 pcs. of plastic trays packed into a carton box
10 carton boxes (13 600 pcs. of primers) packed into a special (carton or wooden) case

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina