
UNIS "GINEX" d.d.

CANNON PRIMER TK KV-3

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO 45001:2018

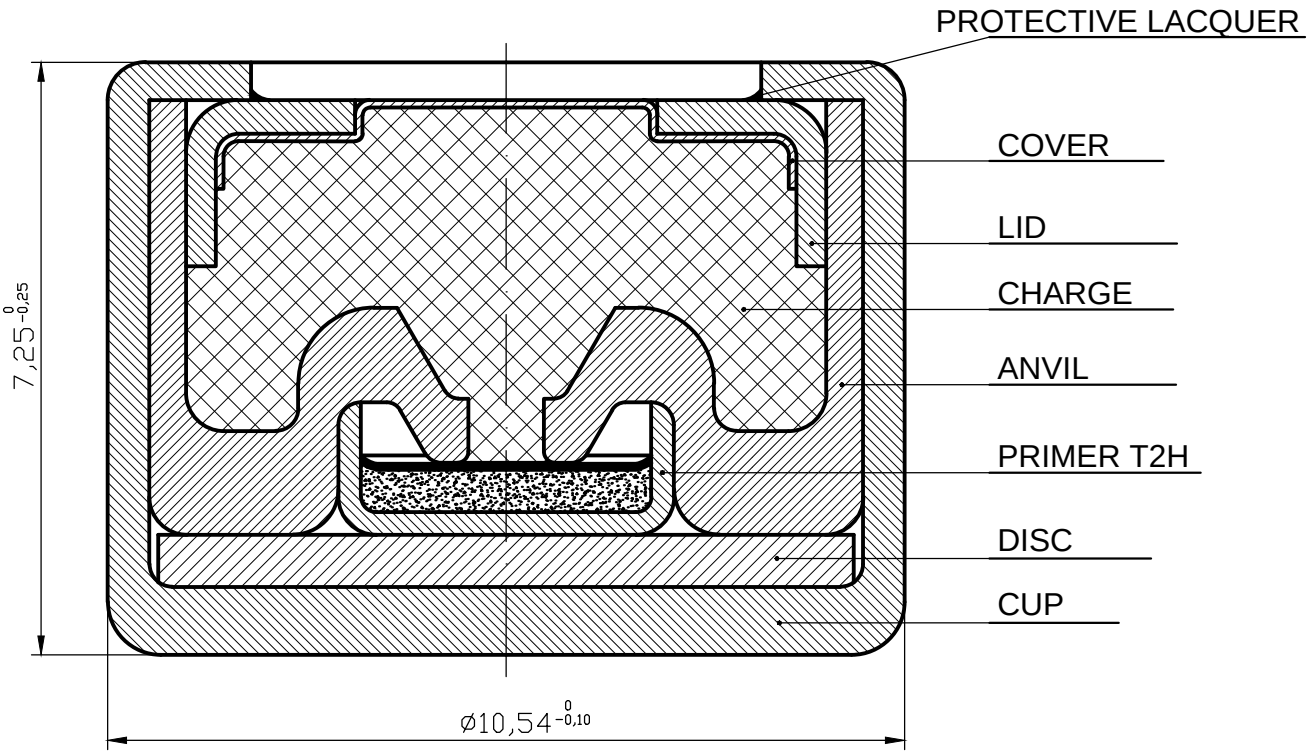

DESIGNED FOR USE IN:
Ammunition 23mm PA

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Position	Material identification	Dimensions
Cup	CuZn33.Č29.10	$0,93^{0}_{-0,02}$ mm
Disc	CuZn33.Č29.10	$0,69 \pm 0,01$ mm
Primer T2H		
Anvil	CuZn33.Č29.10	$1,42^{0}_{-0,02}$ mm
Mixture	SvGr	
Lid	CuZn33.Č29.10	$0,45^{+0,02}_{0}$ mm
Cover	CuZn33.Č29.10	$0,07 \pm 0,02$ mm
Lacquer for Primer	Nitrolacquer red	

Tel: ++387 38 221 251, Fax: ++387 38 221 402, E-mail:ginexinfo@bih.net.ba
Visegradska bb, 73 000 Gorazde, Bosnia & Herzegovina